

Klemmhülse nach oben schieben

Hohlgeflechtende rausziehen


Gebissring einlegen und auf
richtige Höhe einstellen

Direkt hinter dem Gebissring
das Hohlgeflechtende wieder
reinstecken und Klemmhülse
wieder runter schieben

Zügelleinen durch Gebissring
ziehen
(ggf. Ring vorher rausnehmen)




Gebrauchsanweisung für die Wareika

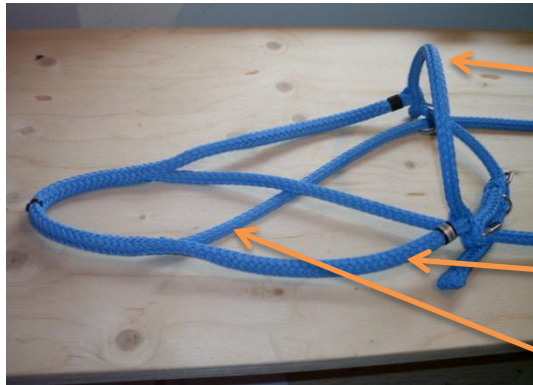

Nasenriemen

Genick- und Backenstück


Kehlriemen

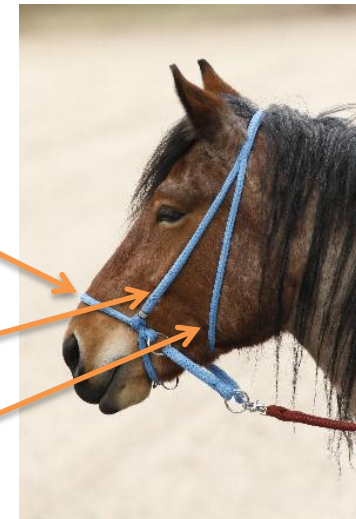

Länge des Genick- und Backenstücks einstellen



Sicherungshülse soweit zurück schieben bis sie lose ist.

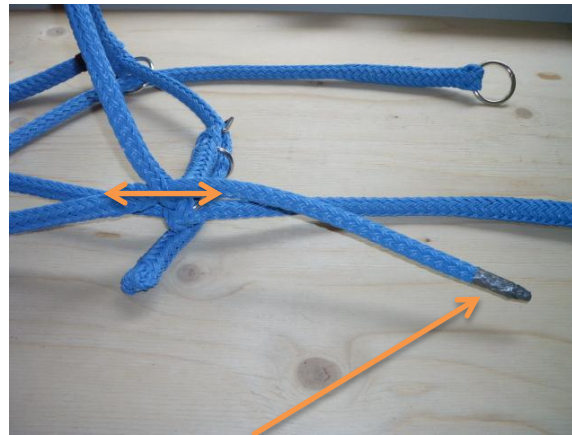

Hohlgeflecht Ende ganz rausziehen und auf das passende Maß verschieben.



Oberhalb des Nasenriemens das Ende wieder Reinstecken und Sicherungshülse zurück schieben.

- Diese Einstellungen ist an beiden Seiten gleichmäßig vorzunehmen.
- Der Kabelbinder dient zur Fixierung des Kehlriemens und darf nicht entfernt werden.